



PURE RAINDROP

THE STORY OF

elho
inspires
you to bring
nature into
your daily life

elho.com




QUICK start GUIDE



PURE RAINDROP



PURE RAINDROP VERY *simple* TO USE

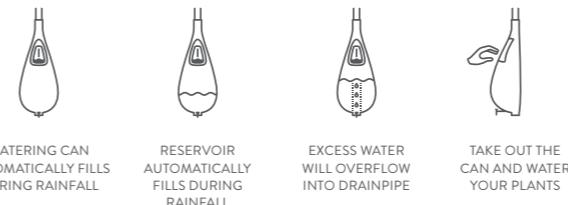

UK The pure raindrop is a rain barrel with a unique design. This stylish pure raindrop is a smart, water-saving solution with a 70 liter capacity and is easily mounted onto the drainpipe.

1. The concept is simple: the pure raindrop automatically collects rain water during a shower. The integrated watering can has a 5 liter capacity and fills automatically.
2. Once the watering can is full, the reservoir will start filling up.
3. Any excess water is drained via the drainpipe.
4. Water your plants with the watering can. Simply refill the watering can after use using the pure raindrop tap.

PLEASE NOTE!

The raindrop should be emptied in winter months before frost. Open the tap and collect the rain water. The tap should remain open during the entire period of frost. TIP: place a bucket under the tap to collect any rain water.

NL De pure raindrop is een regenton met een uniek design. Deze stijlvolle pure raindrop is een slimme waterbesparende oplossing met een inhoud van 70 liter die eenvoudig is te monteren tussen de regenpijp.

1. De werking is heel eenvoudig; de pure raindrop vangt automatisch al het regenwater op na een regenbui. De bijbehorende gieter heeft een inhoud van 5 liter en vult zich automatisch.
2. Na het vollopen van de gieter wordt het reservoir gevuld met water.
3. Het overtollige water wordt afgevoerd via de regenpijp.
4. Met de volle gieter kunnen planten water worden gegeven. Na gebruik kan de gieter weer eenvoudig gevuld worden onder het kraantje van de pure.

LET OP!

Bij vorst in de wintermaanden dient de raindrop te worden geleegd. Draai de kraan open en vang het regenwater op. Vervolgens dient de kraan de gehele vorstperiode open te blijven staan. TIP: plaats een emmer onder de kraan om het regenwater op te vangen.

DE Der pure raindrop ist ein Regensammler mit einem einzigartigen Design. Beim stilvollen pure raindrop handelt es sich um eine clevere, wassersparende Lösung mit einem Fassungsvermögen von 70 Litern, die sich einfach am Fallrohr montieren lässt.

1. Die Funktionsweise ist ganz einfach: Der pure raindrop fängt das Regenwasser nach einem Regenschauer automatisch auf. Die dazugehörige Gießkanne hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern und füllt sich automatisch.
2. Wenn die Gießkanne voll ist, wird das Reservoir mit Wasser gefüllt.
3. Das überschüssige Wasser wird durch das Fallrohr abgeführt.
4. Mit der vollen Gießkanne können Pflanzen gegossen werden. Nach dem Gebrauch lässt sich die Gießkanne am Wasserhahn des pure raindrop einfach wieder befüllen.

ACHTUNG!

Bei Frost in den Wintermonaten ist der pure raindrop zu leeren. Hierfür den Wasserhahn öffnen und das Regenwasser auffangen. Anschließend muss der Wasserhahn während der gesamten Frostperiode offen bleiben. TIPP: Einen Eimer unter den Wasserhahn stellen, um das Regenwasser aufzufangen.

FR Le pure raindrop est un réservoir d'eau de pluie au design unique. Ce pure raindrop élégant est une solution d'économie d'eau intelligente d'un contenu de 70 litres qui s'installe simplement contre la gouttière.

1. Le fonctionnement est très simple ; le pure raindrop récupère automatiquement toute l'eau de pluie après une averse. L'arrosoir inclus, d'un contenu de 5 litres, se remplit automatiquement.
2. Une fois l'arrosoir plein, le réservoir se remplit d'eau.
3. Le surplus d'eau s'écoule par la gouttière.
4. Vous pouvez arroser les plantes à l'aide de l'arrosoir plein. Après utilisation, l'arrosoir se remplit à nouveau, simplement sous le robinet du pure.

ATTENTION !

En cas de gel hivernal, le raindrop doit être vidé. Ouvrez le robinet et récupérez l'eau de pluie. Le robinet doit rester ouvert pendant toute la période de gel. ASTUCE : placez un seau sous le robinet pour récupérer l'eau de pluie.

SE Pure raindrop är en regntunna med en unik design. Trendiga pure raindrop är en smart och vattensparande anordning som rymmer 70 liter och som enkelt kan monteras på stupröret.

1. Den funkar mycket enkelt: regnvattnet samlas automatiskt i pure raindrop efter en regnbyg. Medföljande vattenkannan rymmer 5 liter och fylls på automatiskt.
2. Efter att vattenkannan har fyllts på, rinner vattnet automatiskt i i reservoaren.
3. Eventuellt överflödigt vatten rinner bort via stuprören.
4. Med vattenkannan kan du vattna dina växter. Efter användning kan vattenkannan fyllas på igen via tappen på pure raindrop.

OBS!

I fall av frost under vintermånaderna ska raindrop tommas. Öppna tappen och fånga upp regnvattnet. Sedan ska tappen förblif öppnad. TIPS: placera en hink under tappen för att fånga upp regnvattnet.

IT Pure raindrop è un raccolto di acqua piovana dal design unico nel suo genere. Questo oggetto raffinato, dalla capienza di 70 litri, è una soluzione intelligente per il risparmio dell'acqua ed è semplice da fissare al tubo pluviale.

1. Il funzionamento è davvero molto semplice; pure raindrop raccoglie automaticamente tutta l'acqua piovana. L'annaffiatoio integrato, dalla capienza di 5 litri, si riempie automaticamente.
2. Dopo il completo riempimento dell'annaffiatoio il serbatoio si riempie di acqua.
3. L'acqua superflua defluisce attraverso il tubo pluviale.
4. L'annaffiatoio pieno serve per bagnare le piante. Dopo l'uso è semplice riempire l'annaffiatoio dal rubinetto del pure raindrop.

ATTENZIONE!

In caso di gelo durante i mesi invernali occorre svuotare il raindrop. Apri il rubinetto e raccogli l'acqua piovana. Dopodiché il rubinetto deve rimanere aperto durante l'intero periodo del gelo. CONSIGLIO: posiziona un secchio sotto il rubinetto per la raccolta dell'acqua piovana.

ES El pure raindrop es un barril de agua de lluvia de original diseño. El elegante pure raindrop es una inteligente solución para ahorrar agua con una capacidad de 70 litros y un sencillo montaje en la tubería.

1. Su funcionamiento es muy sencillo; el pure raindrop recoge automáticamente el agua durante la lluvia. La regadera a juego tiene una capacidad de 5 litros y se llena automáticamente.
2. Tras llenar la regadera el barril procede a llenarse con agua.
3. El agua sobrante desaparece por la tubería.
4. Con la regadera llena pueden regarse las plantas. Tras su uso la regadera se rellena sencillamente bajo el grifo del pure raindrop.

ATENCIÓN!

Durante las heladas en los meses de invierno ha de vaciarse el raindrop. Abra el grifo y recoja el agua de lluvia. Durante el período de heladas el grifo ha de permanecer abierto. CONSEJO: coloque un cubo bajo el grifo para recoger el agua de lluvia.

How TO START

UK The pure raindrop is a rain barrel with a unique design. The stylish pure raindrop is a smart, water-saving solution with a 70 litre capacity and is easily mounted onto the drainpipe. Carefully read the instructions below before mounting the pure raindrop.

Before mounting the pure raindrop check the following:

- ✓ the diameter of the drainpipe should be between 50 and 80mm
- ✓ there should be at least 40cm of free space on each side of the drainpipe
- ✓ there should be a gap of minimum 15mm and maximum 35mm between the drainpipe and the wall

Remove the pure raindrop from its packaging and remove the watering can from the reservoir.

1. Determine the correct height for the pure raindrop and mark a section of up to 37cm on the drainpipe. The section should be at least 90cm above the ground.
2. If needed, remove any drainpipe brackets that are located 50cm under and/or above the marked section.
3. Cut through the drainpipe at the marked locations.
4. Place the pure raindrop onto the cut-off drainpipe and lift it about 1cm.
5. Make the facade through the 4 holes in the reservoir. Make sure that the pure raindrop is straight and that the marked holes are not in the joints of the bricks.
6. After having marked the wall for drilling, remove the pure raindrop from the wall. Now drill four holes at the marked locations using a drill (M8).
7. Place the top of the pure raindrop over the drainpipe and make sure that the reservoir does **NOT** rest on the underside of the drainpipe.
8. Fit a washer onto the supplied MultiMonti anchors and secure the MultiMontis to the wall using an open-ended spanner (16mm). Attach any removed drainpipe brackets back onto the wall.
9. Place the pure raindrop watering can in the water reservoir and turn the tap at the bottom to close it. Now wait for the next rain shower.

PLEASE NOTE:

The raindrop should be emptied in winter months before frost. Open the tap and collect any rain water. The tap should remain open during the entire period of frost. TIP: place a bucket under the tap to collect the rain water.

DE Der pure raindrop ist ein Regensammler mit einem einzigartigen Design. Beim stilvollen pure raindrop handelt es sich um eine clevere wassersparende Lösung mit einem Fassungsvermögen von 70 Litern, die sich einfach am Fallrohr montieren lässt. Nachfolgende Anweisungen zur Befestigung des pure raindrop sind sorgfältig zu lesen.

Vor der Befestigung des pure raindrop ist Folgendes zu prüfen:

- ✓ Durchmesser des Fallrohrs. Dieser sollte 50 bis 80mm groß sein
- ✓ ob das Fallrohr an jeder Seite mindestens 40cm freien Platz bietet
- ✓ ob das Fallrohr mindestens 15 bis höchstens 35mm von der Mauer entfernt hängt

Den pure raindrop aus der Verpackung und die Gießkanne aus dem Reservoir nehmen.

1. Die richtige Höhe des pure raindrop bestimmen und mit einem Stift eine Aussparung von höchstens 37cm am Fallrohr markieren. Die Aussparung muss sich mindestens 90cm über der Erde befinden.
2. Eventuelle Fallrohrbügel entfernen, die sich 50cm unter und/oder über der markierten Aussparung befinden.
3. Das Fallrohr an den eben markierten Stellen durchsägen.
4. Den pure raindrop am abgesägten Fallrohr anbringen und 1cm hochschieben.
5. Durch die Löcher des Reservoirs 4 Punkte auf die Fassade zeichnen. Achtung: Der pure raindrop muss aufrecht hängen und die markierten Löcher sollten sich nicht in den Fugen befinden.
6. Nach Markierung der Bohrlöcher den pure raindrop von der Wand nehmen. Mit einem Bohrer (M8) die vier Löcher an den eben markierten Stellen bohren.
7. Den pure raindrop wieder oben am Fallrohr anbringen und dafür sorgen, dass das Reservoir **NICHT** unten auf dem Fallrohr aufliegt.
8. Die mittel liefernten MultiMonti Befestigungsanker mit einem Karosseriering versehen und mit einem Schraubenschlüssel (16mm) die MultiMonti's in die Wand drehen, eventuell entfernte Fallrohrbügel wieder anbringen.
9. Die pure raindrop Gießkanne in das Wasserreservoir stellen und den Wasserhahn unten zudrehen. So kann der Regen kommen!

ACHTUNG!

Bei Frost in den Wintermonaten ist der pure raindrop zu leeren. Hierfür den Wasserhahn öffnen und das Regenwasser auffangen. Anschließend muss der Wasserhahn während der gesamten Frostperiode offen bleiben. TIPP: Einen Eimer unter den Wasserhahn stellen, um das Regenwasser aufzufangen.

NL De pure raindrop is een regenton met een uniek design. Deze stijlvolle pure raindrop is een slimme waterbesparende oplossing met een inhoud van 70 liter die eenvoudig is te monteren tussen de regenpijp. Lees voor het bevestigen van de pure raindrop zorgvuldig onderstaande instructies.

Check voor het bevestigen van de pure raindrop:

- ✓ de diameter van de regenpijp. Deze dient 50 tot 80mm te zijn
- ✓ of de regenpijp aan weerszijde minimaal 40cm vrije ruimte heeft
- ✓ of de regenpijp minimaal 15 tot maximaal 35mm van de muur hangt

Haal de pure raindrop uit de verpakking en haal de gieter uit het reservoir.

1. Bepaal de juiste hoogte voor de pure raindrop en markeer met een stift een uitsparing van maximaal 37cm op de regenpijp. De uitsparing dient minimaal 90cm boven de grond te zijn.
2. Verwijder eventuele regenpijpbeugels welke 50cm onder en/of boven de gemarkeerde uitsnede zitten.
3. Zaag de regenpijp door op de zojuist gemarkeerde plaatsen.
4. Plaats de pure raindrop op de afgezaagde regenpijp en til deze 1cm omhoog.
5. Tekent de gaatjes van het reservoir 4 punten op uw gevel. Let op dat de pure raindrop recht hangt en dat de gemarkeerde gaatjes niet in de voeg vallen.
6. Haal na het aftekenen van de boorgaten de pure raindrop van de muur. Boor met een boor (M8) de vier gaten op de zojuist afgetekende plaatsen.
7. Plaats de bovenzijde van de pure raindrop terug over de regenpijp en zorg ervoor dat het reservoir aan de onderzijde **NIET** op de regenpijp rust.
8. Voorzie de meegeleverde MultiMonti bevestigingsankers van een carroseriering en draai met een steeksleutel (16mm) de MultiMonti's in de muur, plaat eventuele verwijderde regenpijpbeugels terug aan de muur.
9. Plaats de pure raindrop gieter in het waterreservoir en draai de kraan aan de onderzijde dicht. Laat de eerste regenbuil maar komen.


LET OP!

Bij vorst in de wintermaanden dient de raindrop te worden geleegd. Draai de kraan open en vang het regenwater op. Vervolgens dient de kraan de gehele vorstperiode open te blijven staan. TIP: plaats een emmer onder de kraan om het regenwater op te vangen.

CHECK BEFORE STARTING WITH PURE RAINDROP:



FITS DRAINPIPE OF
Ø50CM-Ø80CM



SPACE BETWEEN
WALL AND DRAINPIPE



2X 40CM FREE
SPACE NEEDED



SE Pure raindrop är en regntunna med en unik design. Trendiga pure raindrop är en smart och vattensparande anordning som rymmer 70 liter om som enkelt kan monteras på stupröret. Börja med att noggrant läsa igenom följande instruktioner innan du monterar pure raindrop.

Kolla först:

- ✓ stuprörets diameter. Den ska vara mellan 50 och 80mm
- ✓ om stupröret åtminstone har 40cm fritt utrymme på båda sidor
- ✓ om stupröret hänger minst 15 till 35mm från väggen

Packa upp pure raindrop ur förpackningen och ta vattenkannan ur reservoaren.

1. Avgör rätta höjden för pure raindrop och markera med en penna ett urtag på maximal 37cm på stupröret. Urtaget ska finnas minst 90cm över marken.
2. Ta bort eventuella byglar från stupröret som finns 50cm över eller under markerade urtagena.
3. Säga stupröret på markerade platserna.
4. Placera pure raindrop på sågade stupröret och lyft upp den 1cm.
5. Markera de 4 hålen som finns i reservoaren på väggen. Se till att pure raindrop hänger rakt och att du inte har markerat hålen på en fog.
6. Efter att ha markerat väggen, ta pure raindrop från stupröret. Borra de fyra hålen på de markerade punkterna med en borr (M8).
7. Placerat tillbaka överdelen av pure raindrop över regnröret och se till att reservoaren inte vilar på regnröret på undersidan.
8. Försé medföljande MultiMonti monteringsankare med en kroppsring och dra MultiMonti's i väggen med en skruvnyckel (16mm). Placera eventuellt borttagna byglar tillbaka på väggen.
9. Placera pure raindrop vattenkannan i vattenreservoaren och stäng tappen på undersidan. Nu får regnet komma!

OBS!

I fall av frost under vintermånaderna ska raindrop tömmas. Öppna tappen och fanga upp regnvattnet. Sedan ska tappen bli öppnad. TIPS: placera en hink under tappen för att fanga upp regnvattnet.

ES El pure raindrop es un barril de agua de lluvia de un diseño original. Esta elegante pure raindrop es una eficiente solución de ahorro de agua, sencilla de montar en la tubería y con una capacidad de 70 litros. Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de fijar el pure raindrop.

Antes de fijar el pure raindrop controle los siguientes datos:

- ✓ el diámetro de la tubería, que debe tener entre 50 y 80mm
- ✓ si la tubería dispone de un mínimo de 40cm de espacio libre a ambos lados
- ✓ si la tubería cuelga a un mínimo de 15 y un máximo de 35mm de la pared

Saque el pure raindrop de su embalaje y extraiga la regadera del barril.

1. Determine la altura adecuada para el pure raindrop y marque con un rotulador una hendidura de un máximo de 37cm en la tubería. Esta debe de estar situada a un mínimo de 90cm sobre el nivel del suelo.
2. Retire soportes de la tubería si estos estuvieran situados 50cm por encima o debajo de la hendidura marcada.
3. Siebre la tubería por los puntos recién marcados.
4. Coloque el pure raindrop en la tubería serrada y elevelo 1cm.
5. Dibuje, a través de los agujeros del barril, 4 puntos en su muro. Preste atención a que el barril esté recto y que los puntos marcados no caigan en las juntas de los ladillos.
6. Tras marcar los puntos de taladrado retire el pure raindrop de la pared. Utilice un taladro (M8) para taladrar agujeros en los puntos recién marcados.
7. Coloque la parte superior de pure raindrop pura sobre el tubo de la gotera y asegúrese de que el depósito no descansa en la parte inferior del tubo de la gotera.
8. Aplique una arandela a los anclajes MultiMonti incluidos y atorníellos en la pared con una llave inglesa (16mm), vuelva a colocar los soportes de tubería que haya podido retirar previamente en la pared.
9. Coloque la regadera pure raindrop en el barril y cierre el grifo de la parte inferior. Y a esperar la primera lluvia.

ATENCIÓN!

Durante las heladas en los meses de invierno ha de vaciarse el raindrop. Abra el grifo y recoja el agua de lluvia. Durante el periodo de heladas el grifo ha de permanecer abierto. Consejo: coloque un cubo bajo el grifo para recoger el agua de lluvia.

